


Kasutusjuhend

NR.	Tooteosa nimetus	TK
1	Parempoolne raam	1
2	Vasakpoolne raam	1
3	Liugur	1
4	Y Adapter	1
5	Alumiiniumist pikendustoru	4
6	Käepidemega alumiiniuntoru	1

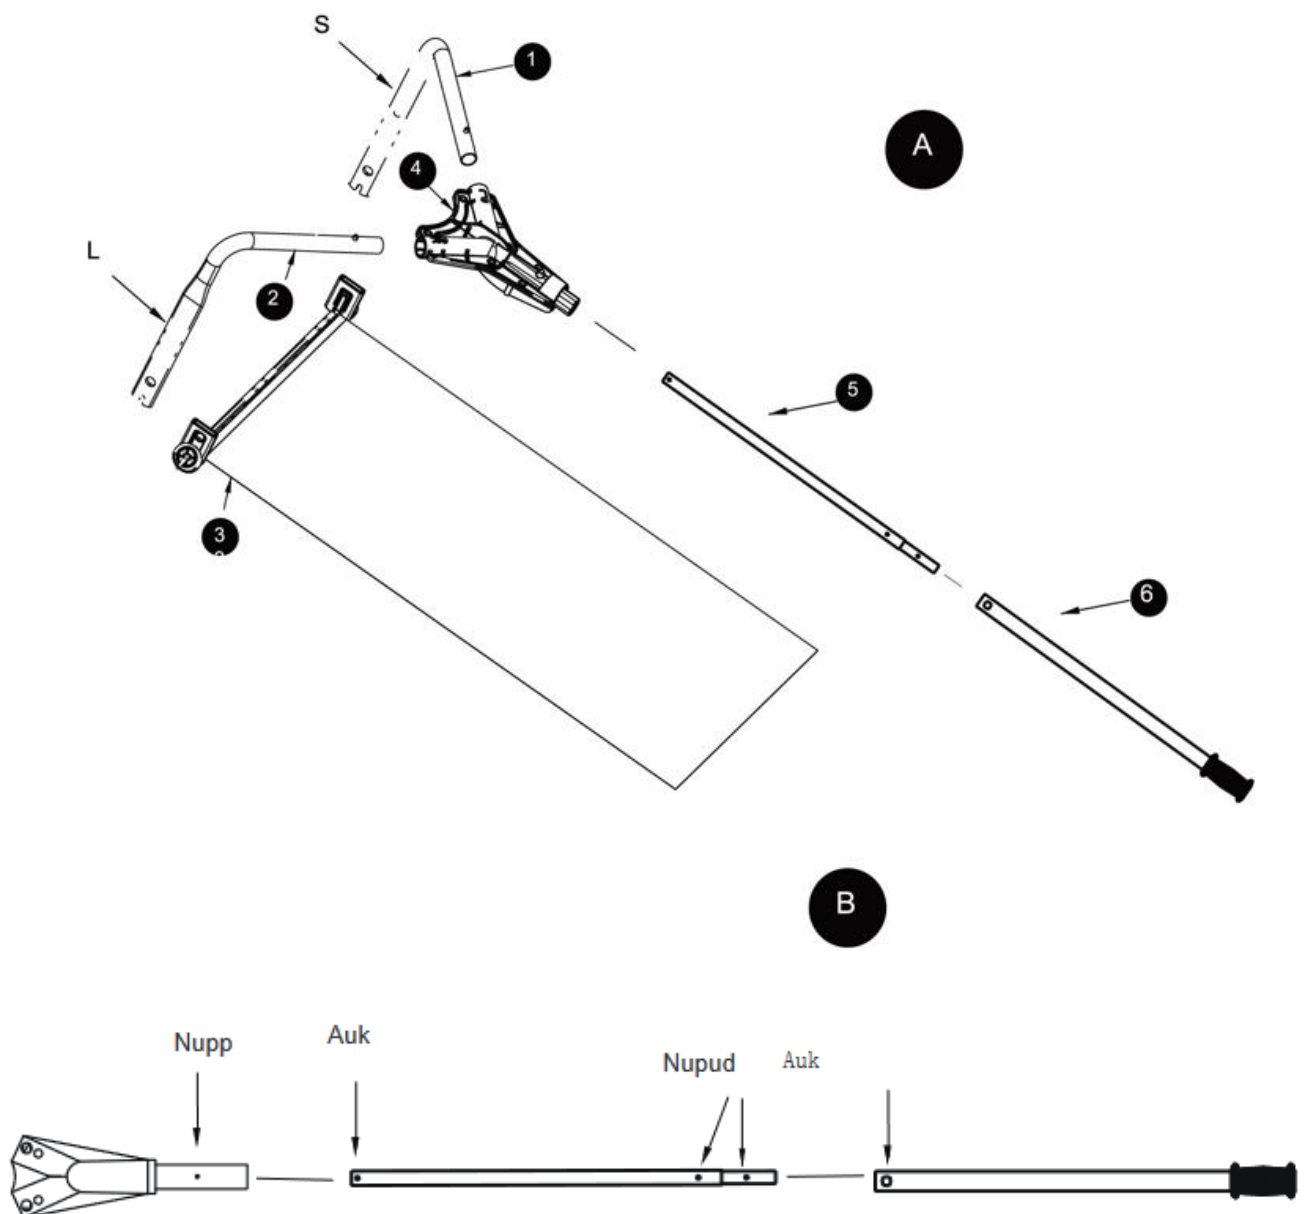

Juhend

- 1) Ühendage parem- ja vasakpoolne raam(1 ja 2) Y adapteriga(4).
- 2) Kinnitage liugur(3) raami parema ja vasaku poolega(1 ja 2).
- 3) Vajutage alumiiniumist pikendustoru(5) nuppu ja lukustage see Y adapteri(4) külge. Korrake sama toimingut, et kinnitada kõik pikendustorud.
- 4) Ühendage alumiiniumist pikendustoru(5) käepidemega alumiiniumtoruga(6)

Teadmiseks kasutajale

- Enne kasutamist rullige liulint täies pikkuses lahti.
- Lume eemaldamist alustadege katuse räästalt ning lõpetage katuseharjal.
- Asetage roop lumekihileeliselt, et laba oleks paralleelselt räästaga.
- Eemaldage lumi katusele lükates liulinti katuse harja poole ja lastes lumel mööda katust alla libiseda.
- Katusekatte võimalike vigastuste vältimiseks on soovitatav jätta alumine lumekiht katusele.
- Roopi ei tohi vastu katust kukutada. Tootja ei vastuta sellisel käitumisel tagajärgede eest.
- Hoiatus! Hooletus roobi kasutamisel võib rikkuda teie katuse.



ETTEVAATUST! Hoida eemal elektrijuhtmetest. ** Toode ei eemalda katusele jäätunud lume kogumeid.